

DUOSAN-RAPID

Der ideale Klebstoff



Für das Handwerk

Für die Industrie

Für den Haushalt



Duosan-Rapid ist ein hervorragender Klebstoff,
der sich in zahlreichen Industriezweigen,
im Handwerk und in jedem Haushalt glänzend
bewährt hat.

Anwendung

Für alle Reparaturen in Haus und Hof, Küche und Werkstatt, zum Verkleben von Zelluloid, Holz, Leder, Papier, Vulkanfiber, Steingut, Marmor, Gips, Gewebe u. a., und zwar sowohl zum Verkleben dieser Materialien mit sich selbst, als auch mit andersartigen Stoffen. Duosan-Rapid eignet sich auch unter bestimmten Bedingungen zum Verkleben von Eisen, Aluminium und Glas. Ganz besonders gut hat sich der Klebstoff in der Elektroindustrie eingeführt, z. B. zur Verwendung im Spulenbau, weil die Spulen durch den Klebstoff nur eine sehr geringe Kapazitäts- und Dämpfungserhöhung erhalten. Duosan-Rapid ist das geeignete Material auch für alle Bastelarbeiten, in der Schule, bei den Stationen Junger Techniker, bei Spiel und Sport.






Eigenschaften der Verklebung

Duosan Rapid trocknet sehr schnell auf. Die getrocknete Klebsubstanz ist bei richtiger Arbeitsweise durchsichtig. Die Verklebung ist gegen Einwirkung von Wasser, Ölen und Fetten, sowie gegen verdünnte Alkalien und Säuren beständig. Die Klebstellen werden aber z. B. durch Aceton gelöst.

Arbeitsweise

Beim Verkleben von Gegenständen mit glatter Oberfläche ist es ratsam, die Klebstellen aufzüräuen, bevor Duosan-Rapid aufgetragen wird. Die so behandelten Gegenstände werden beiderseitig mit Duosan-Rapid dünn eingestrichen. Dann läßt man den Klebstoff etwas eintrocknen und bestreicht vor dem Zusammenfügen eine der Flächen nochmals mit Duosan-Rapid. Durch Preßdruck, Beschweren oder durch Fadenumschürung kann man die Klebverbindung in ihrer Festigkeit noch erhöhen. Bei leichtem Material, wie Papier, dünnem Leder, Karton,



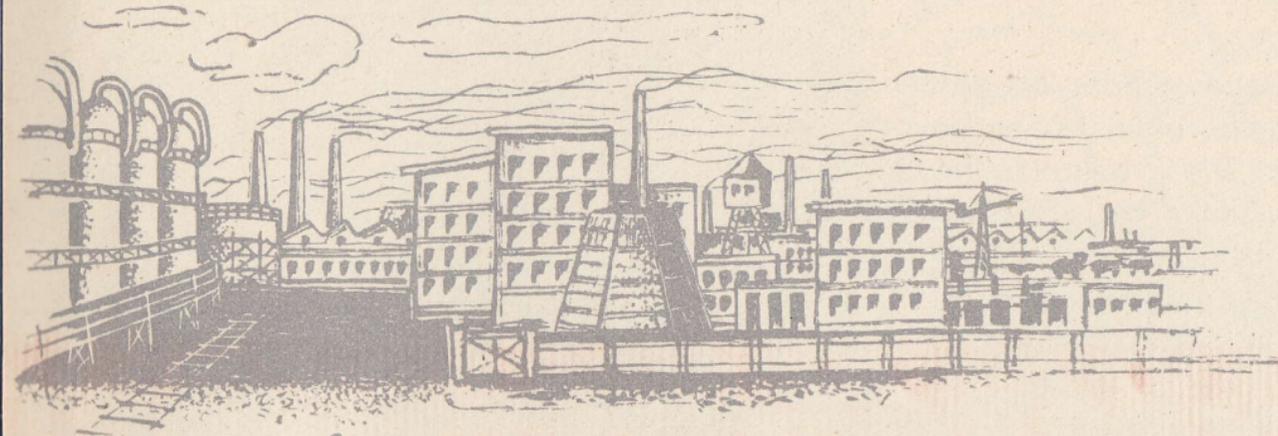

Stoff und dergleichen genügt ein einmaliges Bestreichen und sofortiges Zusammenfügen.

Für gewisse Zwecke hat sich das Mischen des Klebstoffes mit Schamottmehl, Kieselgur oder Metallstaub sehr gut bewährt. Es ist aber in den Fällen nicht angebracht, wo unbedingt auf die isolierenden Eigenschaften des Klebstoffes Wert gelegt wird.

Behandlung des Klebstoffes



Die Duosan-Rapid enthaltenden Gefäße sind sofort nach der Entnahme wieder dicht zu verschließen. Der durch Verdunsten der Lösungsmittel eingedickte Klebstoff kann mittels Verdünner für Duosan wieder gelöst werden.

Duosan-Rapid ist auf Grund seiner Zusammensetzung feuergefährlich. Der Klebstoff darf daher nicht bei offenem Licht verarbeitet werden. Für Verbraucher größerer Mengen Duosan-Rapid wird darauf hingewiesen, daß Lösungsmittel enthalten sind, die unter die Arbeitsschutzbestimmung 728 fallen.


Es ist erforderlich, daß bei Serienfertigungen in Industriezweigen und im Handwerk, bei denen unser Duosan-Rapid zur Anwendung kommt, für genügende Be- und Entlüftung gesorgt wird.

Die Lieferung erfolgt ab unseren Auslieferungslägern in Flaschen zu 50, 100 und 1000 g. Die 50er und 100er Flaschen sind in Bestellpappkartons zu 60 bzw. 40 Stück verpackt. Bei den erstgenannten Flaschengrößen befindet sich je ein Glasstäbchen zum Bestreichen der Klebstellen mit Duosan. Darüber hinaus können auch Tuben mit 33 g Inhalt bezogen werden. Zu jedem Karton wird ein Verkaufsautomat mitgeliefert. Auskunft erhalten Sie gern über unsere erwähnten Läger.

EIN ERZEUGNIS DES VEB FILMFABRIK AGFA WOLFEN · WOLFEN, KRS. BITTERFELD

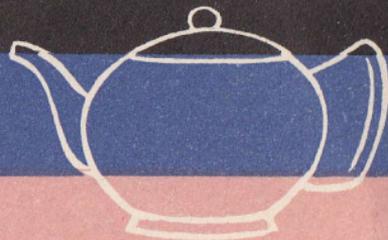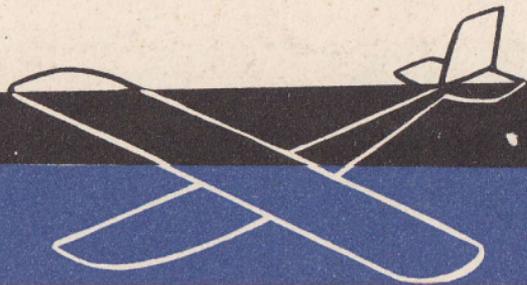

W233-09.fm

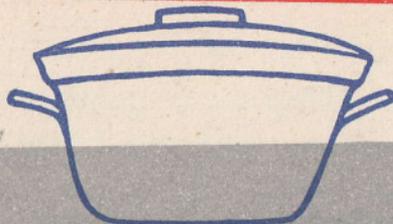

DUOSAN- Auslieferungslager

Firma Werner Bürkle

Magdeburg-Neustadt
Güterbahnhof (Gröperstr.)
Fernruf 5 11 67

Firma Helmut Kurz

Berlin C, 2
Elisabethstraße 27—27 a
Fernruf 51 67 47

Firma A. Erich Molch

Karl-Marx-Stadt
Wilhelm - Pieck - Straße 23
Fernruf 3 48 00

Firma Walli Herrmann

Halle (Saale)
Wörmlitzer Straße 11
Fernruf 2 90 09

Firma Albert Maul

Dresden A 53
Oehmestraße 4
Fernruf 3 24 35

Firma G. Petzoldt

Leipzig S 3
Schenkendorfstraße 56
Fernruf 3 36 43