


227. - 288.-

ALTIXA IV



VEB ALTISSA-KAMERAWERK
DRESDEN A 1

Post.-Nr. 605 DI

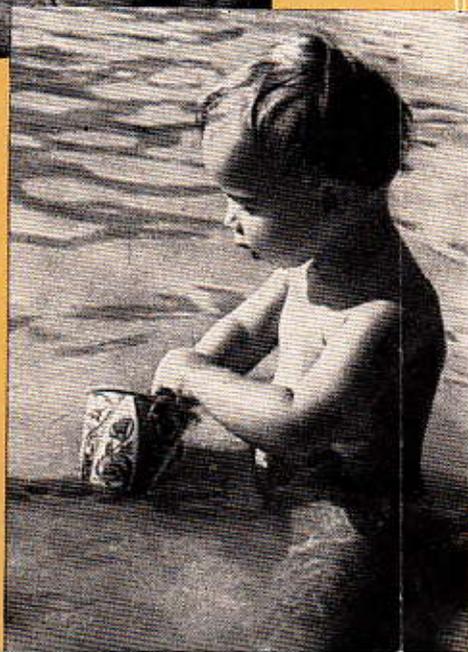

DIE BESONDEREN VORZÜGE

Kleinbildkamera 24 × 36 mm mit

- Schneller Aufnahmebereitschaft durch starre Konstruktion.
- Vergütete Markenobjektive mit der Lichtstärke 1:3,5 oder 1:2,9 f=50 mm.
- Spezial-Schneckengang-Einstellung von 0,75 m bis Unendlich.
- Der bewährte Cludor-Verschuß reicht bis zu $\frac{1}{200}$ Sek. und ist für Blitzgeräte synchronisiert
- Alle Skalen sind übersichtlich angeordnet und von oben ablesbar
- Der Gehäuseauslöser hat einen Drahtauslöseranschluß und ist mit einer Sperre gegen Doppelbelichtungen verbunden.
- Mit dem Filmtransport, der nach jeder Bildbreite gesperrt wird, ist ein automatisches Bildzählwerk verbunden.